



DESIGNBODEN

Der Aktuelle



OHF

Object House Floorings

Bodenbeläge



Über uns

Vertrauen entsteht durch Erfahrung und davon haben wir reichlich.

Seit mehr als 30 Jahren stehen wir Ihnen als Fachpartner für **Bodenbeläge** und **individuelle Wandgestaltung** in Hamburg zur Verfügung.

Lernen Sie uns kennen. Machen Sie sich selbst ein Bild von unserer kreativen Ausstellung und unserem freundlichen, fachkundigen Team.

Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihre Anforderungen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Herausforderungen.

Telefon: 040 / 523 36 01

Mehr erwarten
– Mehr
bekommen

Teppichboden, Design-Planken und vieles mehr, in angenehmer Atmosphäre und kompetenter Beratung, auf ihr jeweils individuelles Projekt abgestimmt.

Textile Bodenbeläge für die Einsatzbereiche von Privat bis Gewerbe, abgepasste **Teppiche** von flach bis extrem hochflorig, Bodenbeläge für Wohn- und Industriebereiche, **Schmutzfang** oder **Logomatten**.

Designplanken für alle Anwendungsbereiche ob Küche, Bad, Wohnzimmer oder für den gewerblichen Bereich, Sie finden bei uns ein großes Sortiment an innovativen Bodenbelägen. **NEU**, teilweise auch im Klick-System möglich, sprechen Sie uns an.

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, wir nehmen uns Zeit für Ihr großes oder auch kleines Projekt, wir beraten Sie gern.

Tel.: +49 40
5233601

OHF Object House Floorings
Rugenbarg 65
22848 Norderstedt


☎ +49 040 5233601

📄 +49 040 5236427

✉ info[at]ohf24.de

www.ohf24.de

Inhalt

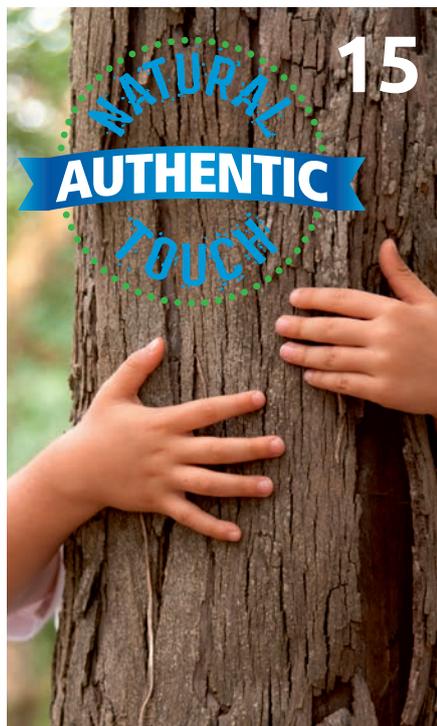

Object House - Über uns	2
Inhalt	3
Sehr emissionsarm - Umwelt	4-5
Kollektionen	ab 6
Crea Woodplank 11 NEW - Überblick	6
Crea Woodplank 11 NEW	7-14
Synchronprägung	15
Crea Woodplank 11 NEW XS - Überblick	16
Crea Woodplank 11 NEW XS	17-21
Crea Woodplank 13 - Überblick	22-23
Crea Woodplank 13	24-37
Crea Woodplank 13 Wide - Überblick	38
Crea Woodplank 13 Wide	39-45
Crea Stone 28 - Überblick	46
Crea Stone 28	47-53
Crea Woodplank 2 XL - Überblick	54-55
Crea Woodplank 2 XL	56-65
Crea Woodplank 14 - Überblick	66
Crea Woodplank 14	67-69
Daten & Konstruktion	70
Technische Daten	71
Akzentstreifen	71

Informationen zu Verlegung und Pflege finden Sie auf unserer Website:

www.ohf24.de

Die abgebildeten Farben können leicht von den tatsächlichen Farben abweichen.



Mit Crea Designbelägen
entscheiden Sie sich für
ein gesundes Raumklima.

Crea Umwelt

CREA



* Information représentative des émissifs dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Crea liegt deutlich unter den EU-Vorgaben!


Crea Bodenbeläge unterbieten die Auflagen der EU-Standards von **French A+ Luftqualität** und **Eurofins Gold Standard**.

Sie liegen mit **27 µm/m³** sogar weit unter der Grenze anderer europäischer Standards für ökologisches Bauen, zum Beispiel des M1-Standard (NS-EN 15251-2007) für Gebäude, die nach dem **BREEAM NOR-Standard** konzipiert werden. Crea-Produkte sind auch zur Punktzug zulässig, wenn sie in Gebäude eingesetzt werden, die nach LEED-Protokollen entworfen werden.

Alle Crea Bodenbeläge sind durch die freiwillige **Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung** (Version 5.3 a) erfolgreich geprüft und bewertet. Erlaubt sind VOC von 160µm/m³.

Das Zertifikat umfasst eine Prüfkammeruntersuchung der Emissionen von VOC und Aldehyden sowie die Überwachung der Herstellung. Das Zertifikat finden Sie als Download unter www.ohf24.de.

Die strengste europäische Norm French A+ erlaubt eine Gesamtemission an VOC (flüchtige organische Verbindungen) von 1.000 µg/m³.

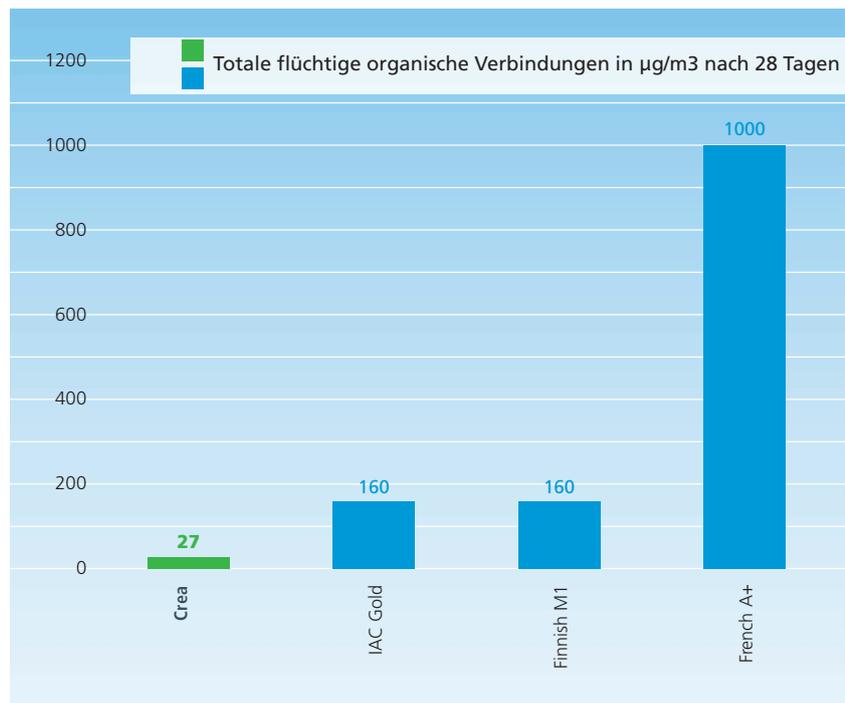

Crea Bodenbeläge entsprechen den strengen Vorschriften für Kunststoffmaterialien bei Spielsachen und Babypflegeprodukten, die ggf. in den Mund von Kindern gelangen können.

Unser Crea Lieferant investiert kontinuierlich in umweltfreundliche Produkte und Herstellungsverfahren.

Die PU-Oberfläche der Crea Qualitäten trägt dazu bei, dass die Böden mit einer geringen Menge an Wasser und ohne schädliche Chemikalien leicht zu reinigen sind.

Die Produktionsanlagen sind nach **ISO 14001 zertifiziert**. Das beinhaltet, dass die Auswirkungen der Produktion für die örtliche Umgebung neutral sind.

Wir bei Crea sind uns täglich der Umwelt und einer gesunden Wohnumgebung bewusst.



Dryback 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: XL | 121,92 x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen | 3,34 m²
 Fase: 4 V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
 8 Jahre gewerblicher Bereich



GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 11 NEW



Crea Dryback **25-05**



1998841

Crea Woodplank 11 NEW

25-05

Crea Dryback



1998851

Crea Woodplank 11 NEW



25-05

Crea Dryback



1998861

Crea Woodplank 11 NEW

25-05

Crea Dryback



1998871



Crea Woodplank 11 NEW



Crea Dryback 25-05



1998881

Crea Woodplank 11 NEW

25-05

Crea Dryback



1998891

Crea Woodplank 11 NEW



Crea Dryback 25-05



1998901

Crea Woodplank 11 NEW

25-05

Crea Dryback



1998911


Synchroneprägte Dekore.

Die Kollektionen Authentic und Authentic Nature Oak bestechen mit einem besonders natürlichem Dekorbild. Die synchroneprägte Oberfläche zeigt eine exakte Übereinstimmung von Holzstruktur und Holzoptik auf der Oberfläche.

Astlöcher und Jahresringe können Sie sehen und fühlen.

Das Ergebnis ist ein besonders attraktiver und lebendiger Premium Boden mit realitätsgetreu nachgebildetem Holzdekor.



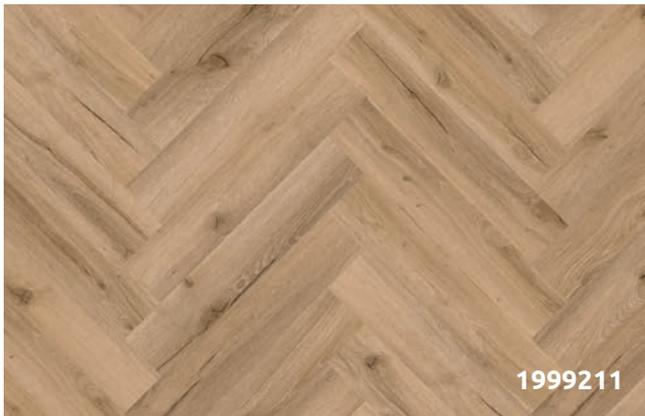

Dryback 25-05


Gesamtstärke: 2,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: XS | 60,96 x 11,43 cm
Verpackungseinheit: 48 Dielen | 3,34 m²
Fase: 4 V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



Crea Woodplank 11 NEW XS



Crea Dryback **25-05**

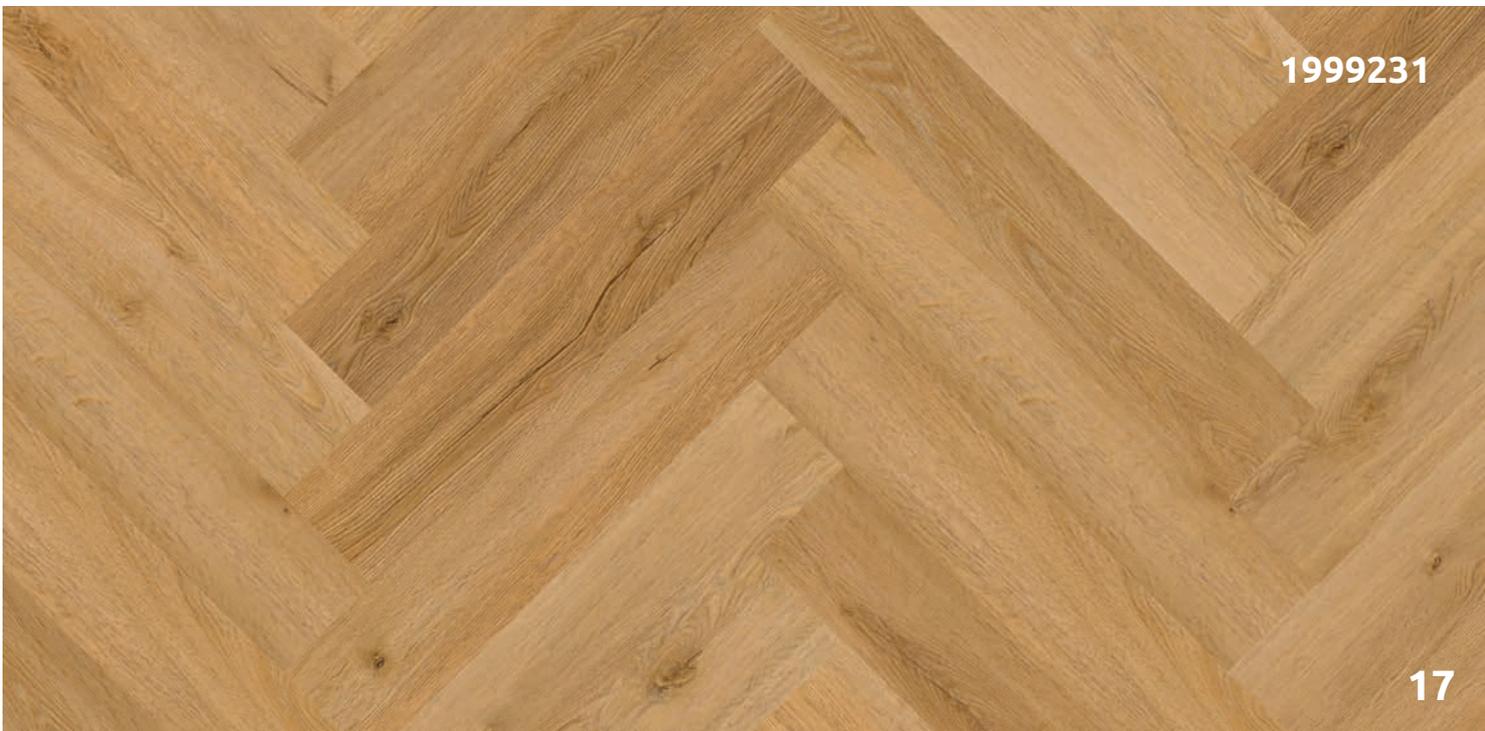

1999231


Crea Woodplank 11 NEW XS

25-05

Crea Dryback




1999241

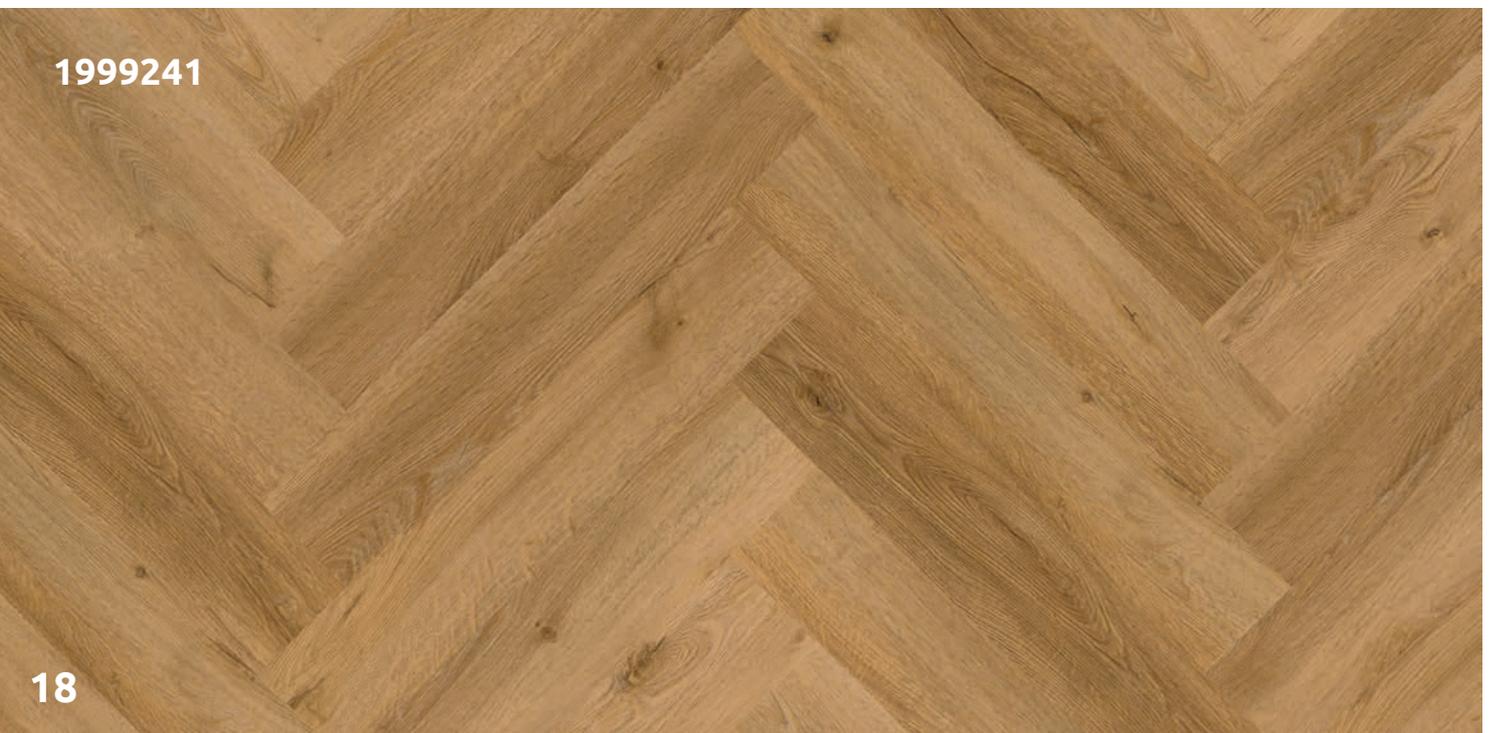

Crea Woodplank 11 NEW XS



Crea Dryback 25-05

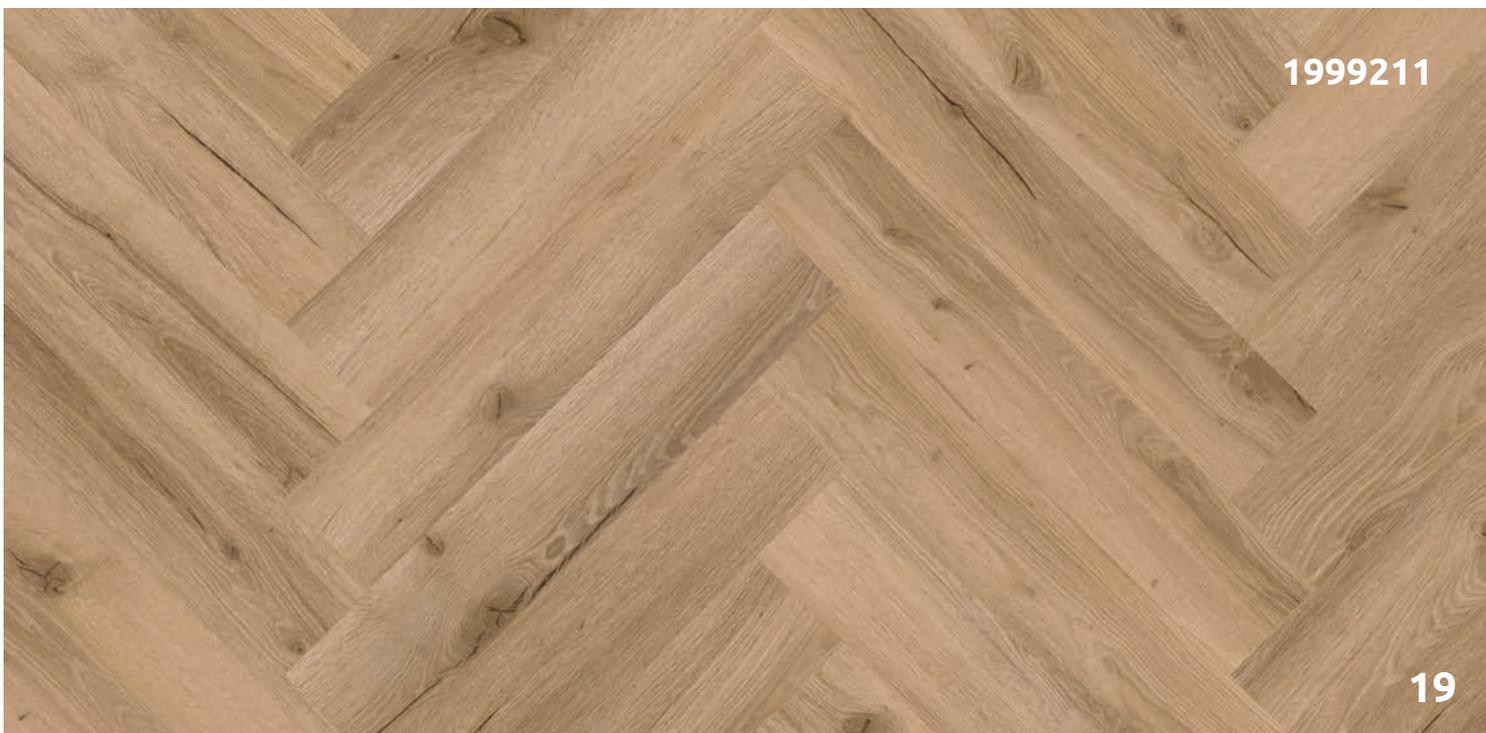

1999211

Crea Woodplank 11 NEW XS

25-05

Crea Dryback




1999221

Crea Woodplank 11 NEW XS

Crea Dryback **25-05**



1999231

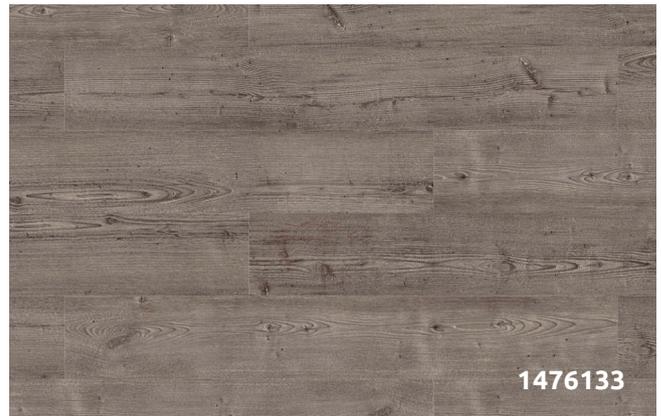

Dryback 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 121,92 x 18,42 cm
 Verpackungseinheit: 15 Dielen | 3,37 m²
 Fase: 4 V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
 8 Jahre gewerblicher Bereich

GARANTIE
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 13

Crea Dryback **25-05**



Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1476053



Crea Woodplank 13



Crea Dryback **25-05**



1476013


Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1476073

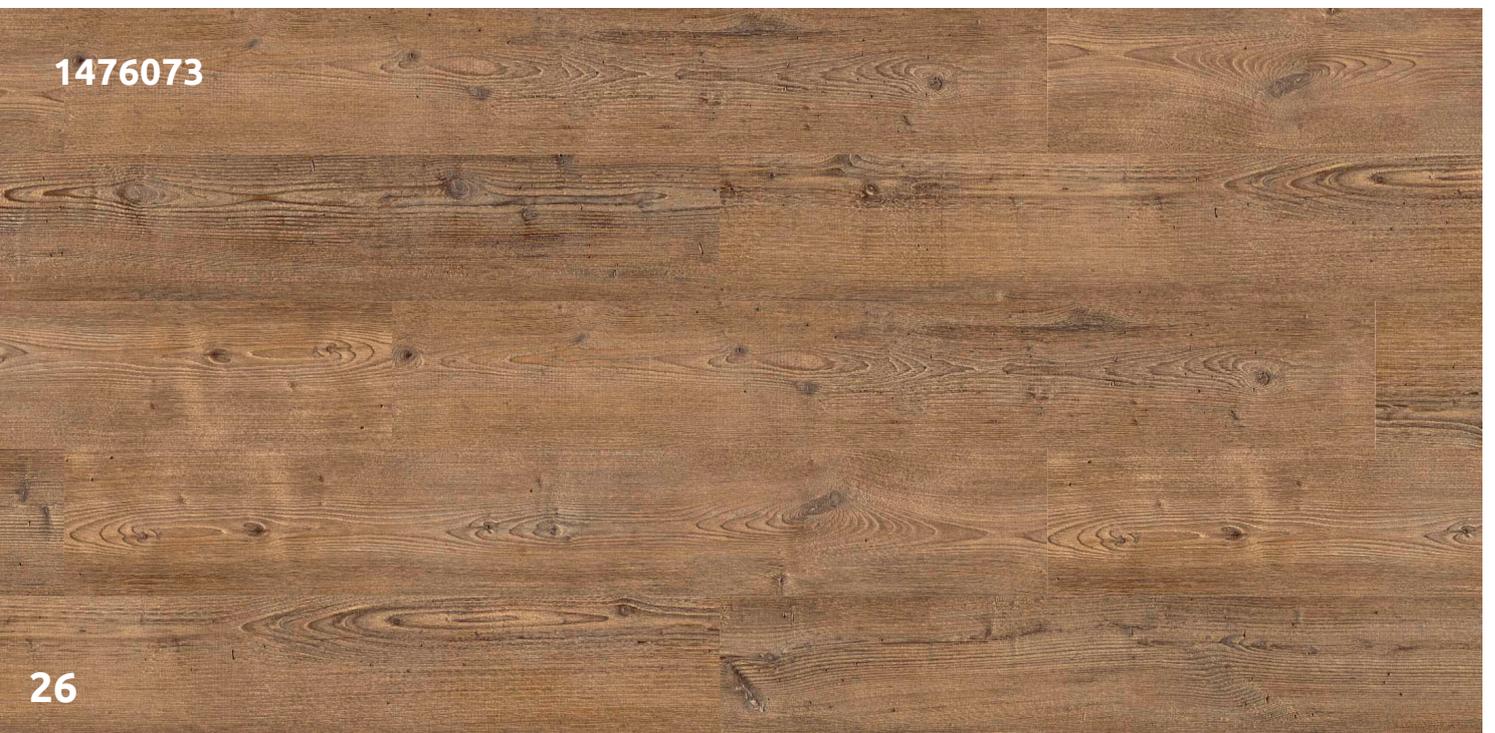

Crea Woodplank 13



1476133

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1994063



Crea Woodplank 13



Crea Dryback **25-05**



1996583

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1998773



Crea Woodplank 13



Crea Dryback 25-05



1991123

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1998773



Crea Woodplank 13



Crea Dryback **25-05**

1996583

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1997683



Crea Woodplank 13



Crea Dryback **25-05**



1996543

Crea Woodplank 13

25-05

Crea Dryback



1991183



Crea Woodplank 13



Crea Dryback **25-05**



1996553

Crea Woodplank 13 Wide

25-05

Crea Dryback



1990413



1990333



1990373



1991223



1990353




1990393



Dryback 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: XL | 121,92 x 22,86 cm
Verpackungseinheit: 12 Dielen | 3,34 m²
Fase: 4 V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 13 Wide



Crea Dryback 25-05



1990413

Crea Woodplank 13 Wide

25-05

Crea Dryback



1990333

Crea Woodplank 13 Wide



Crea Dryback **25-05**

Crea Woodplank 13 Wide

25-05

Crea Dryback



1991223



Crea Woodplank 13 Wide



Crea Dryback **25-05**



1991293

Crea Woodplank 13 Wide

25-05

Crea Dryback



1990393



Crea Woodplank 13 Wide



Crea Dryback 25-05




1991293

25-05

Crea Dryback



2441158

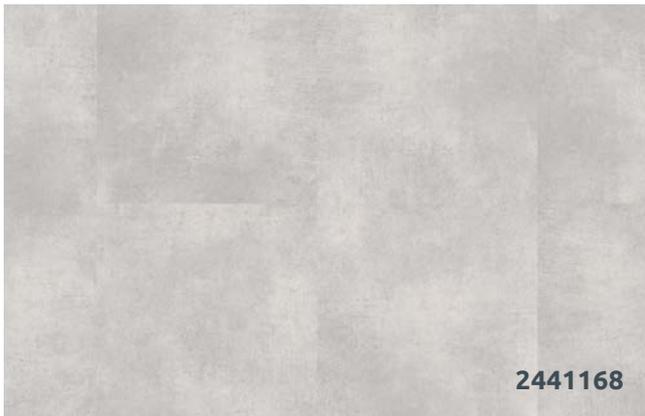


2441168



2441178



2544478

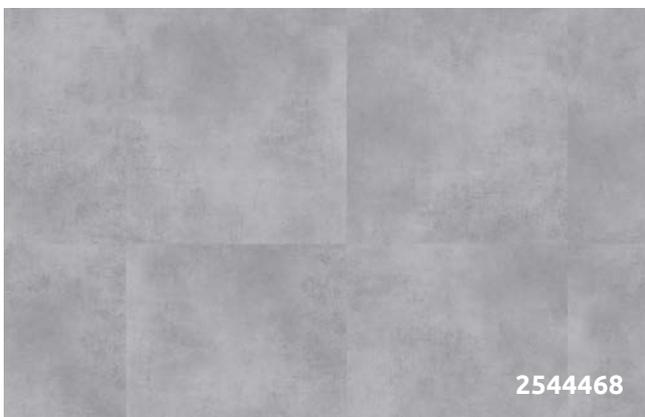


2544468



2441198

Dryback 25-05

- Gesamtstärke: 2,5 mm
- Nutzschichtstärke: 0,55 mm
- Format Diele: 91,44 x 45,72 cm
- Verpackungseinheit: 8 Fliesen | 3,34 m²
- Fase: 4 V
- Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Stone 28



Crea Dryback **25-05**

2441158

Crea Stone 28

25-05

Crea Dryback



2441168

Crea Stone 28



Crea Dryback **25-05**



2441178

Crea Stone 28

25-05

Crea Dryback




2544468

Crea Stone 28



Crea Dryback **25-05**

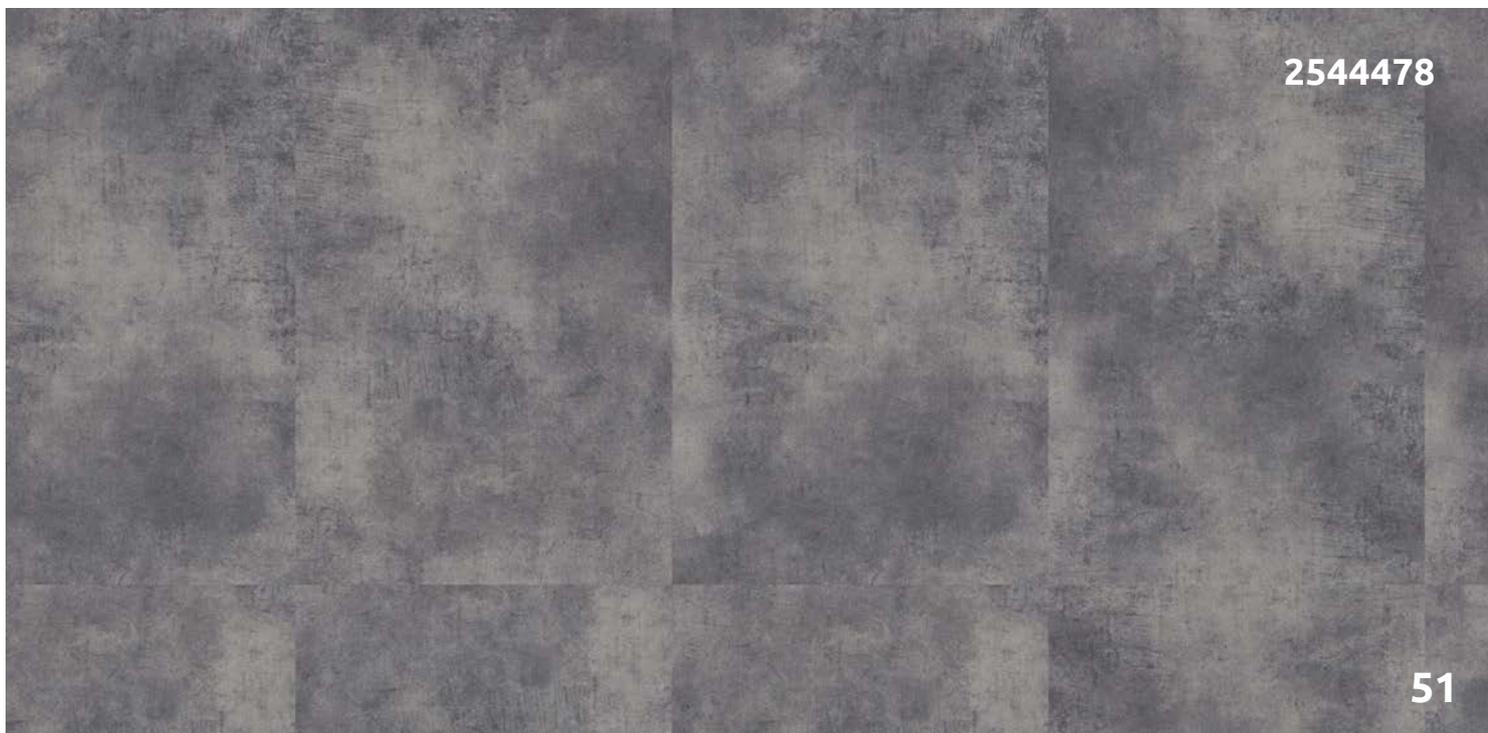

2544478

Crea Stone 28

25-05

Crea Dryback



2441198



Crea Stone 28

Crea Dryback **25-05**



20-03


Crea Dryback

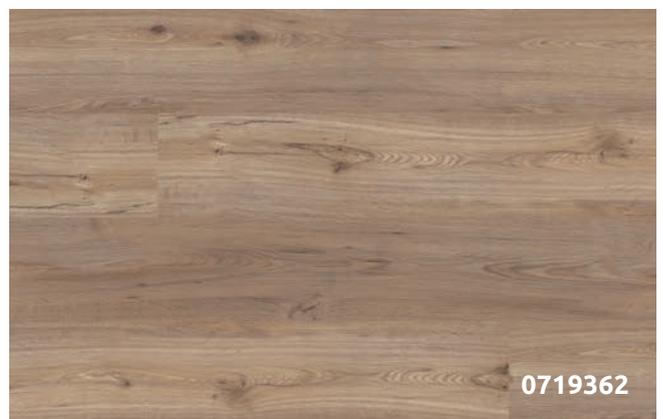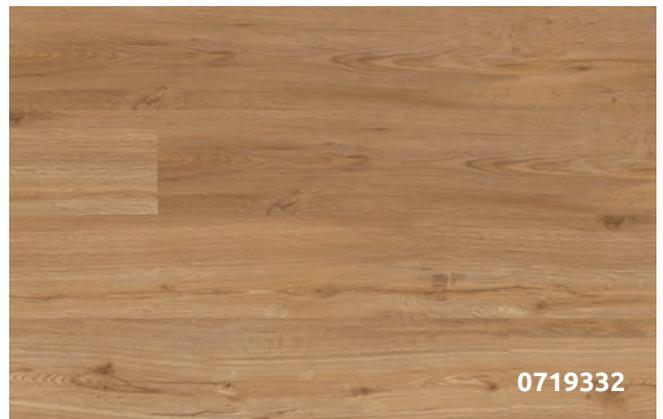

Dryback 20-03
 Gesamtstärke: 2,0 mm
 Nuttschichtstärke: 0,30 mm
 Format Diele: 121,92 x 22,86 cm
 Verpackungseinheit: 12 Dielen | 3,34 m²
 Fase: ohne
 Garantie*: 10 Jahre Wohnbereich
 5 Jahre gewerblicher Bereich

GARANTIE
10 Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 2 XL

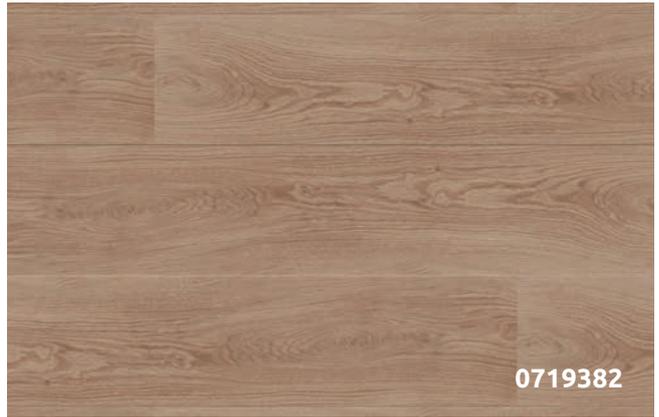

Crea Dryback **20-03**

Crea Woodplank 2 XL

20-03

Crea Dryback



0719032



Crea Woodplank 2 XL



Crea Dryback 20-03



0719062

Crea Woodplank 2 XL

20-03

Crea Dryback



0719072



Crea Woodplank 2 XL



Crea Dryback **20-03**

0719162

Crea Woodplank 2 XL

20-03

Crea Dryback



0719222

Crea Woodplank 2 XL



Crea Dryback **20-03**

0719162

Crea Woodplank 2 XL

20-03

Crea Dryback



0719362

Crea Woodplank 2 XL



Crea Dryback
20-03



0719372

Crea Woodplank 2 XL

20-03

Crea Dryback



0719382

Crea Woodplank 2 XL



0719102

25-05

Crea Dryback



1810154



1810114



Verlegung mit Akzentstreifen

Dryback 25-05

- Gesamtstärke: 2,5 mm
- Nutzschichtstärke: 0,55 mm
- Format Diele: 121,92 x 18,42 cm
- Verpackungseinheit: 15 Dielen | 3,37 m²
- Fase: 4 V
- Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



GARANTIE
15 Jahre im Wohnbereich **8** Jahre im gewerblichen Bereich

Crea Woodplank 14



1810154

Crea Woodplank 14

25-05

Crea Dryback



0810112




Crea Woodplank 14



Crea Dryback **25-05**

Crea Daten Konstruktion

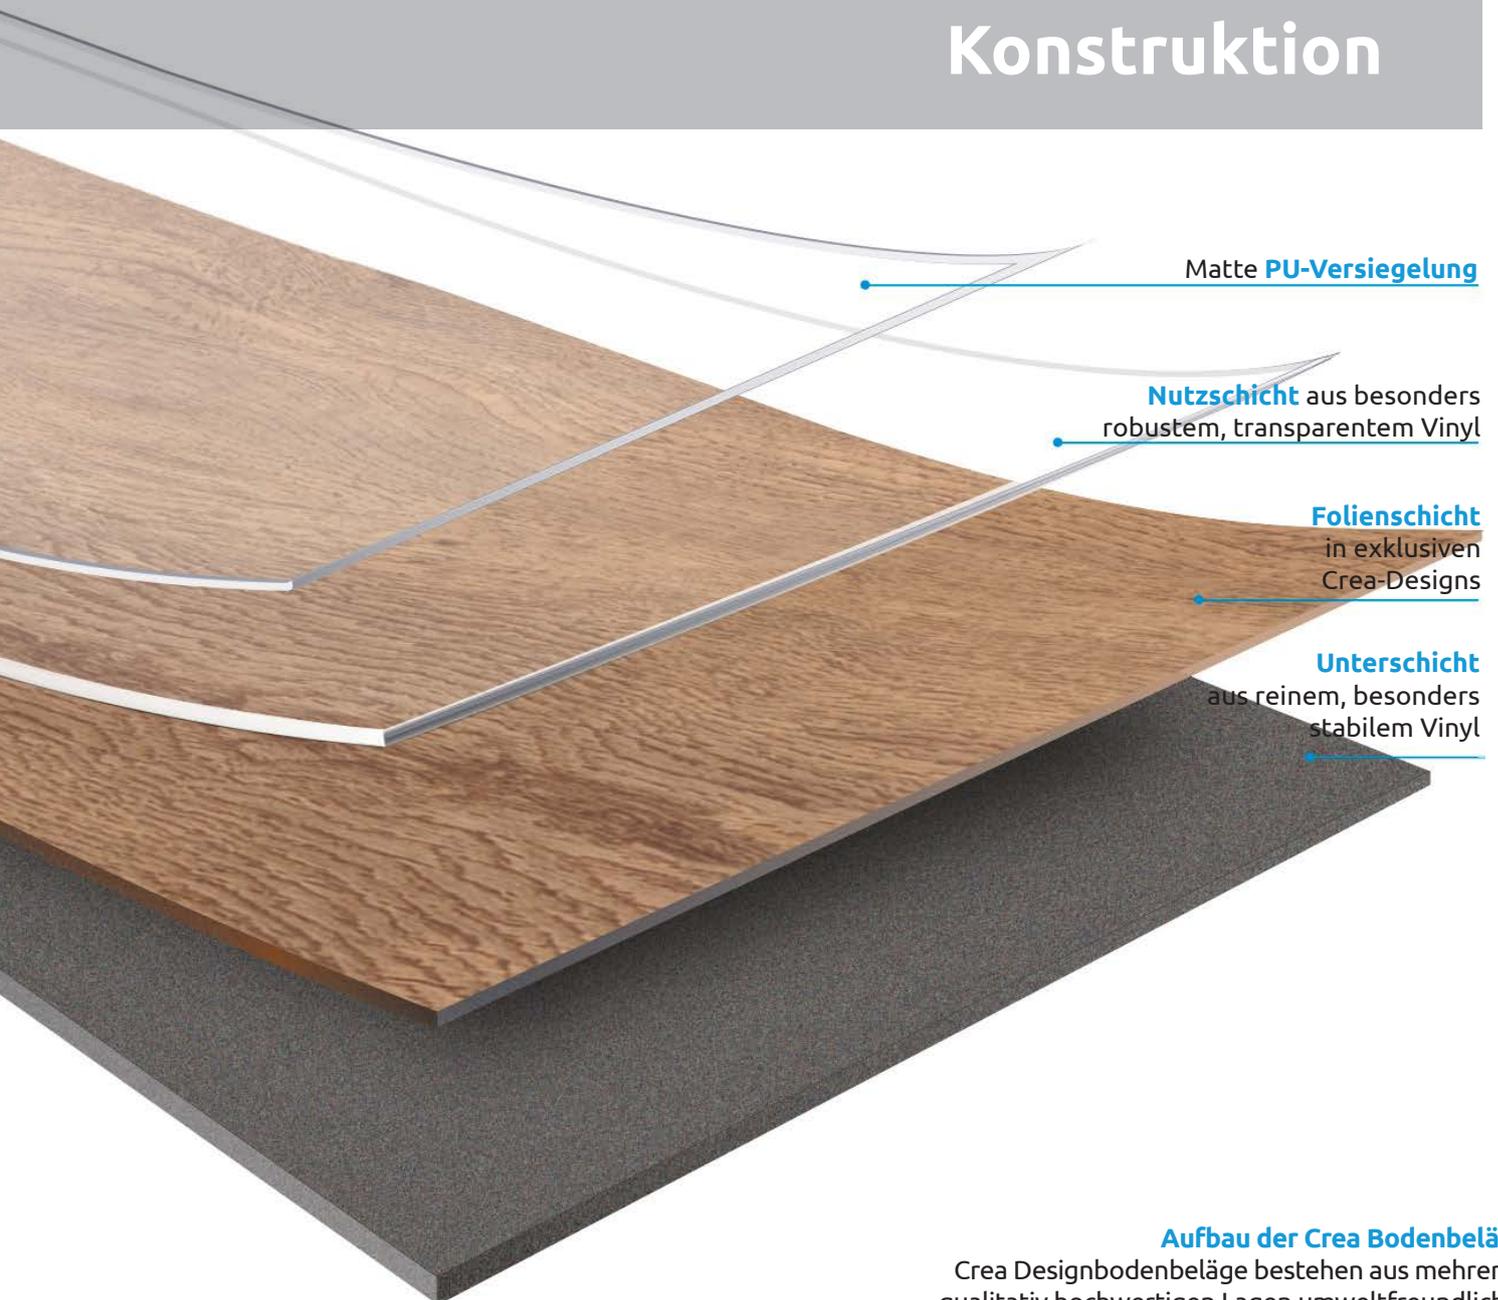

Aufbau der Crea Bodenbeläge

Crea Designbodenbeläge bestehen aus mehreren qualitativ hochwertigen Lagen umweltfreundlicher Materialien (vgl. Grafik).

Alle Crea Böden, die größer als 122 cm sind, haben eine zusätzliche Lage Glasfasergewebe.

Dadurch ist auch bei großen Abmessungen ein stabiles Produkt gewährleistet. Crea ist als Holz-, Keramik- und Steindekor erhältlich. Diese Designs sind dem originalen Material täuschend echt nachgebildet und von der natürlichen Vorlage optisch kaum zu unterscheiden. Sie bieten aber entscheidende Vorteile, weil sie anders als die natürlichen Materialien **wasserfest, leiser, verschleißbeständiger und pflegeleichter** sind.

Technische Daten

	dry back 20-03	dry back 25-05
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓	✓
ISO 9001	✓	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,3 mm + Polyurethan	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	2,0 mm	2,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 3,530 kg/m ²	+/- 4,350 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	Längsrichtung: -0.11 % Querrichtung: -0.05 %	Längsrichtung: -0.08 % Querrichtung: -0.04 %
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: > 2 x 10 ¹¹ Ω Vertikal: 2 x 10 ¹¹ Ω	Horizontal: > 1 x 10 ¹⁶ Ω Vertikal: 1.0 x 10 ¹³ Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: +0,4 kV PVC-Testschuh: -1,5 kV	Gummi-Testschuh: -0,3 kV PVC-Testschuh: -1,1 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	(ΔL _w) 3 dB	(ΔL _w) 2 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	α _w 0,05	α _w 0,05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0089 m ² K/W	0,005 m ² K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,03 mm	0,05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓	✓
EN 13893 Rutschhemmung	0,4 mμ (R9)	0,7 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – Intensive private Nutzung 31 – Leichte gewerbliche Nutzung	33 – Intensive gewerbliche Nutzung 42 – Normale industrielle Nutzung
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Good	Klasse O - Good
ISO 24344A Biegsamkeit	20 mm	20 mm
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C ✓	28 °C ✓



Akzentstreifen
Schwarz • 100600



Akzentstreifen
Silber Grau • 100601

Akzentstreifen: für die Kollektionen solidDRYBACK 20-03 und 25-05

Gesamtstärke: 2,8 x 2,0 mm

Länge: 91,44 cm

Verpackungseinheit: 80 Streifen

Farben: **Schwarz** **100600**

Silber Grau **100601**



 **OHF** Object House Floorings

Bodenbeläge